APS® RJ45 kenttäliitin, suojattu, työkaluton
Tuotekoodi: KRJ45U
Sähkönumero: 72 093 79

Asennusohjeet

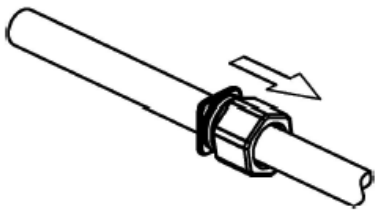

1. vaihe:
Työnnä kaapeli mutterin läpi.
(OD:6-8 mm; 23-26AWG)



2. vaihe:
1.Kuori kaapelivaippaa vähintään 30 mm:n matkalta ja säilytä foliota 5,1 mm:n verran kaapelin lopusta.
2.Käännä kaapelin punosta taaksepäin ja kierrä sitten maadoituslanka sen ympärille.
3.Leikka yleistä ja jokaisen johtimen suojaa pois.

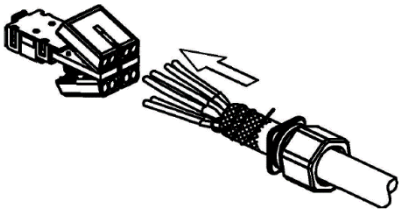

3. vaihe:
Pujota johtimet johdinohjurin läpi värikoodien mukaisesti.

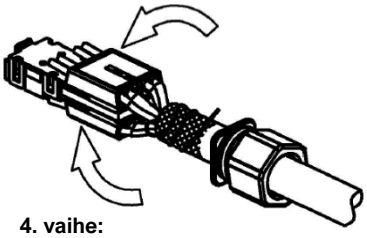

4. vaihe:
Paina johtimet yhteen johdinohjurilla. Voit myös käyttää työkalua.





5. vaihe:
Tasaa johdinten päät.

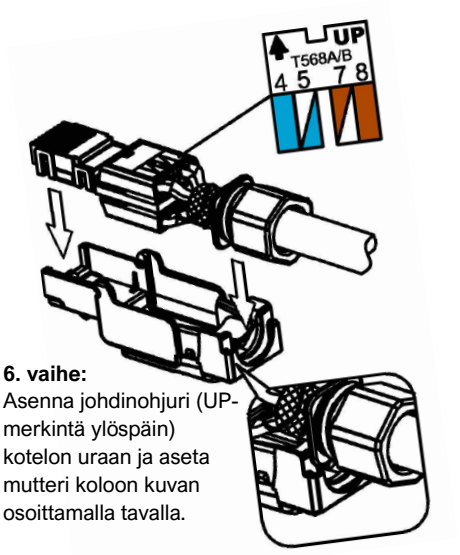

6. vaihe:
Asenna johdinohjuri (UP-merkintä ylöspäin) kotelon uraan ja aseta mutteri koloon kuvan osoittamalla tavalla.

Purkuohjeet



1. vaihe:
Löysää mutteri.



2. vaihe:
Aseta ruuvimeisseli koloon ja avaa leuat kiertämällä meisseliä.

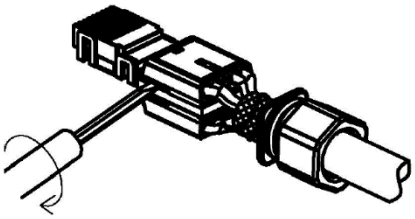

3. vaihe:
Aseta ruuvimeisseli koloon ja avaa johdinohjuri kiertämällä meisseliä.